

BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

BL4/EX

Le broyeur avec technologie Bite Limiter pour les excavateurs de grandes dimensions.

Le modèle BL4/EX, pour les excavateurs de 18 à 25 tonnes, permet de broyer des troncs d'un diamètre allant jusqu'à 12 in. Il est disponible en deux largeurs de travail: 53 et 62 in. Le BL4/EX est particulièrement indiqué pour la gestion et l'élimination de la végétation dans les zones boisées, là où une grande capacité de broyage et une vitesse d'intervention élevée sont requises.

Le rotor est doté de la technologie Bite Limiter: des profilés en acier limitent la profondeur d'action des outils, en réduisant la demande de puissance et en garantissant une vitesse de travail et des performances exceptionnelles. Les lames BL/MAX en acier forgé avec traitement thermique sont résistantes et peuvent être aiguisées, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement.



Système Sonic




38-79 gal/min



Ø 12 in max



18-25 t

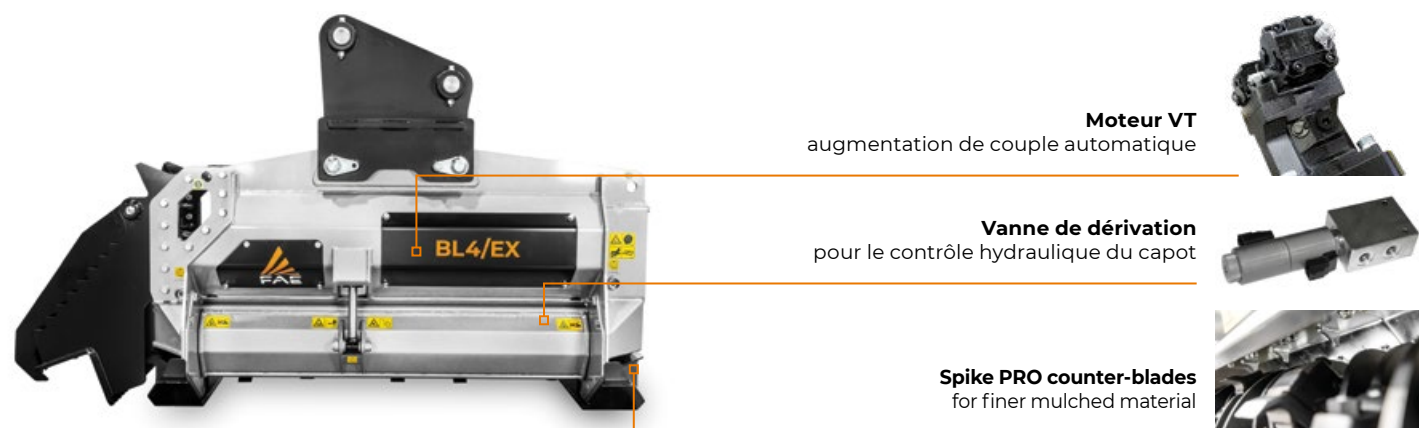

Moteur VT
augmentation de couple automatique

Vanne de dérivation
pour le contrôle hydraulique du capot

Spike PRO counter-blades
for finer mulched material



Système Sonic

est un système de contrôle et de gestion de transmission hydraulique automatique qui permet des performances maximales dans toutes les conditions (BL4/EX/SONIC)




Déflecteur Arrière réglable
permet de contrôler la sortie du matériau broyé en augmentant la sécurité

Transmission par courroie dentée
transfert de puissance optimal



Rotor avec technologie Bite Limiter
productivité maximale et demande de puissance minimale

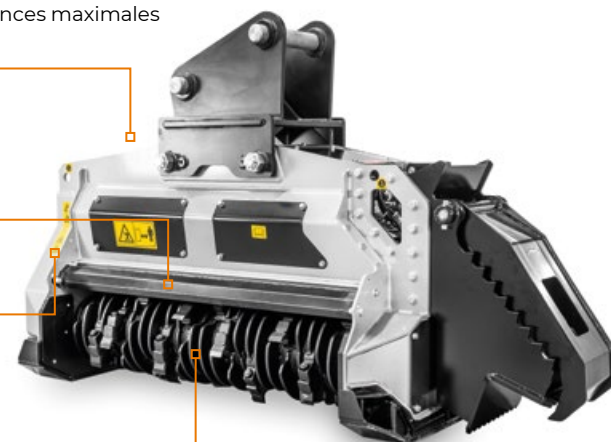

ACCESSOIRES PRINCIPAUX



Pouce hydraulique
pour le déplacement du matériau



Contre-couteaux Spike Pro
pour une meilleure finition du matériau traité

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 110/60 cc. (38-79 gpm) (BL4/EX/VT)	Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 110 cc (38-79 gpm) (BL4/EX/SONIC)
Cloison étanche pour raccords hydrauliques	Capot avant à réglage hydraulique
Valve "flow control" (réglage du débit)	Déflecteur
Kit électro vanne	Patins d'appuie réglable
Valve anti-cavitation	Contre-lame Spike Pro
Châssis anti-poussière complètement fermé	Rotor Bite Limiter
Moteur intégré dans le châssis	Système Sonic (BL4/EX/SONIC)
Transmission par courroie dentée	

OPTIONS

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 160/108 cc. (62-79 gpm) (BL4/EX/VT)	Capot avant hydraulique avec contrôle de la ligne auxiliaire pour pelle (BL4/EX/VT)
Réglage personnalisé moteur (BL4/EX/VT)	Pied pour pelle hydraulique
Double houe	Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)
Plaques de renfort de cotés supplémentaires	

MODÈLE	BL4/EX/VT-125	BL4/EX/VT-150	BL4/EX/SONIC-125	BL4/EX/SONIC-150
Débit (gal/min)	38-79	38-79	38-79	38-79
Pression (PSI)	3200-5080	3200-5080	3200-5080	3200-5080
Poids excavateur (t)	18-25	18-25	18-25	18-25
Largeur de travail (in)	53	62	53	62
Poids (lbs)	3483	3715	3483	3715
Diamètre du rotor (in)	18.3	18.3	18.3	18.3
Diamètre max. de broyage (in)	12	12	12	12
Qté lame type BL/MAX	22	26	22	26

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE BL



LAME BL/MAX
(standard)



OUTIL C/3/MAX
(option)